

Bauplan

Vogelfutterstation



in 12 Schritten

- ein beliebter Treffpunkt für Vögel –

Die Ausdrücke können ausgeschnitten und als Schablone verwendet werden. Achten Sie beim Ausdruck darauf, dass Sie „Seitenanpassung = keine“ gewählt haben!


© SchefferVechta.de, 2005

200






Vogelfutterstation
1. Schritt
Bodenplatte aussägen
200 x 150 x 10 mm

150

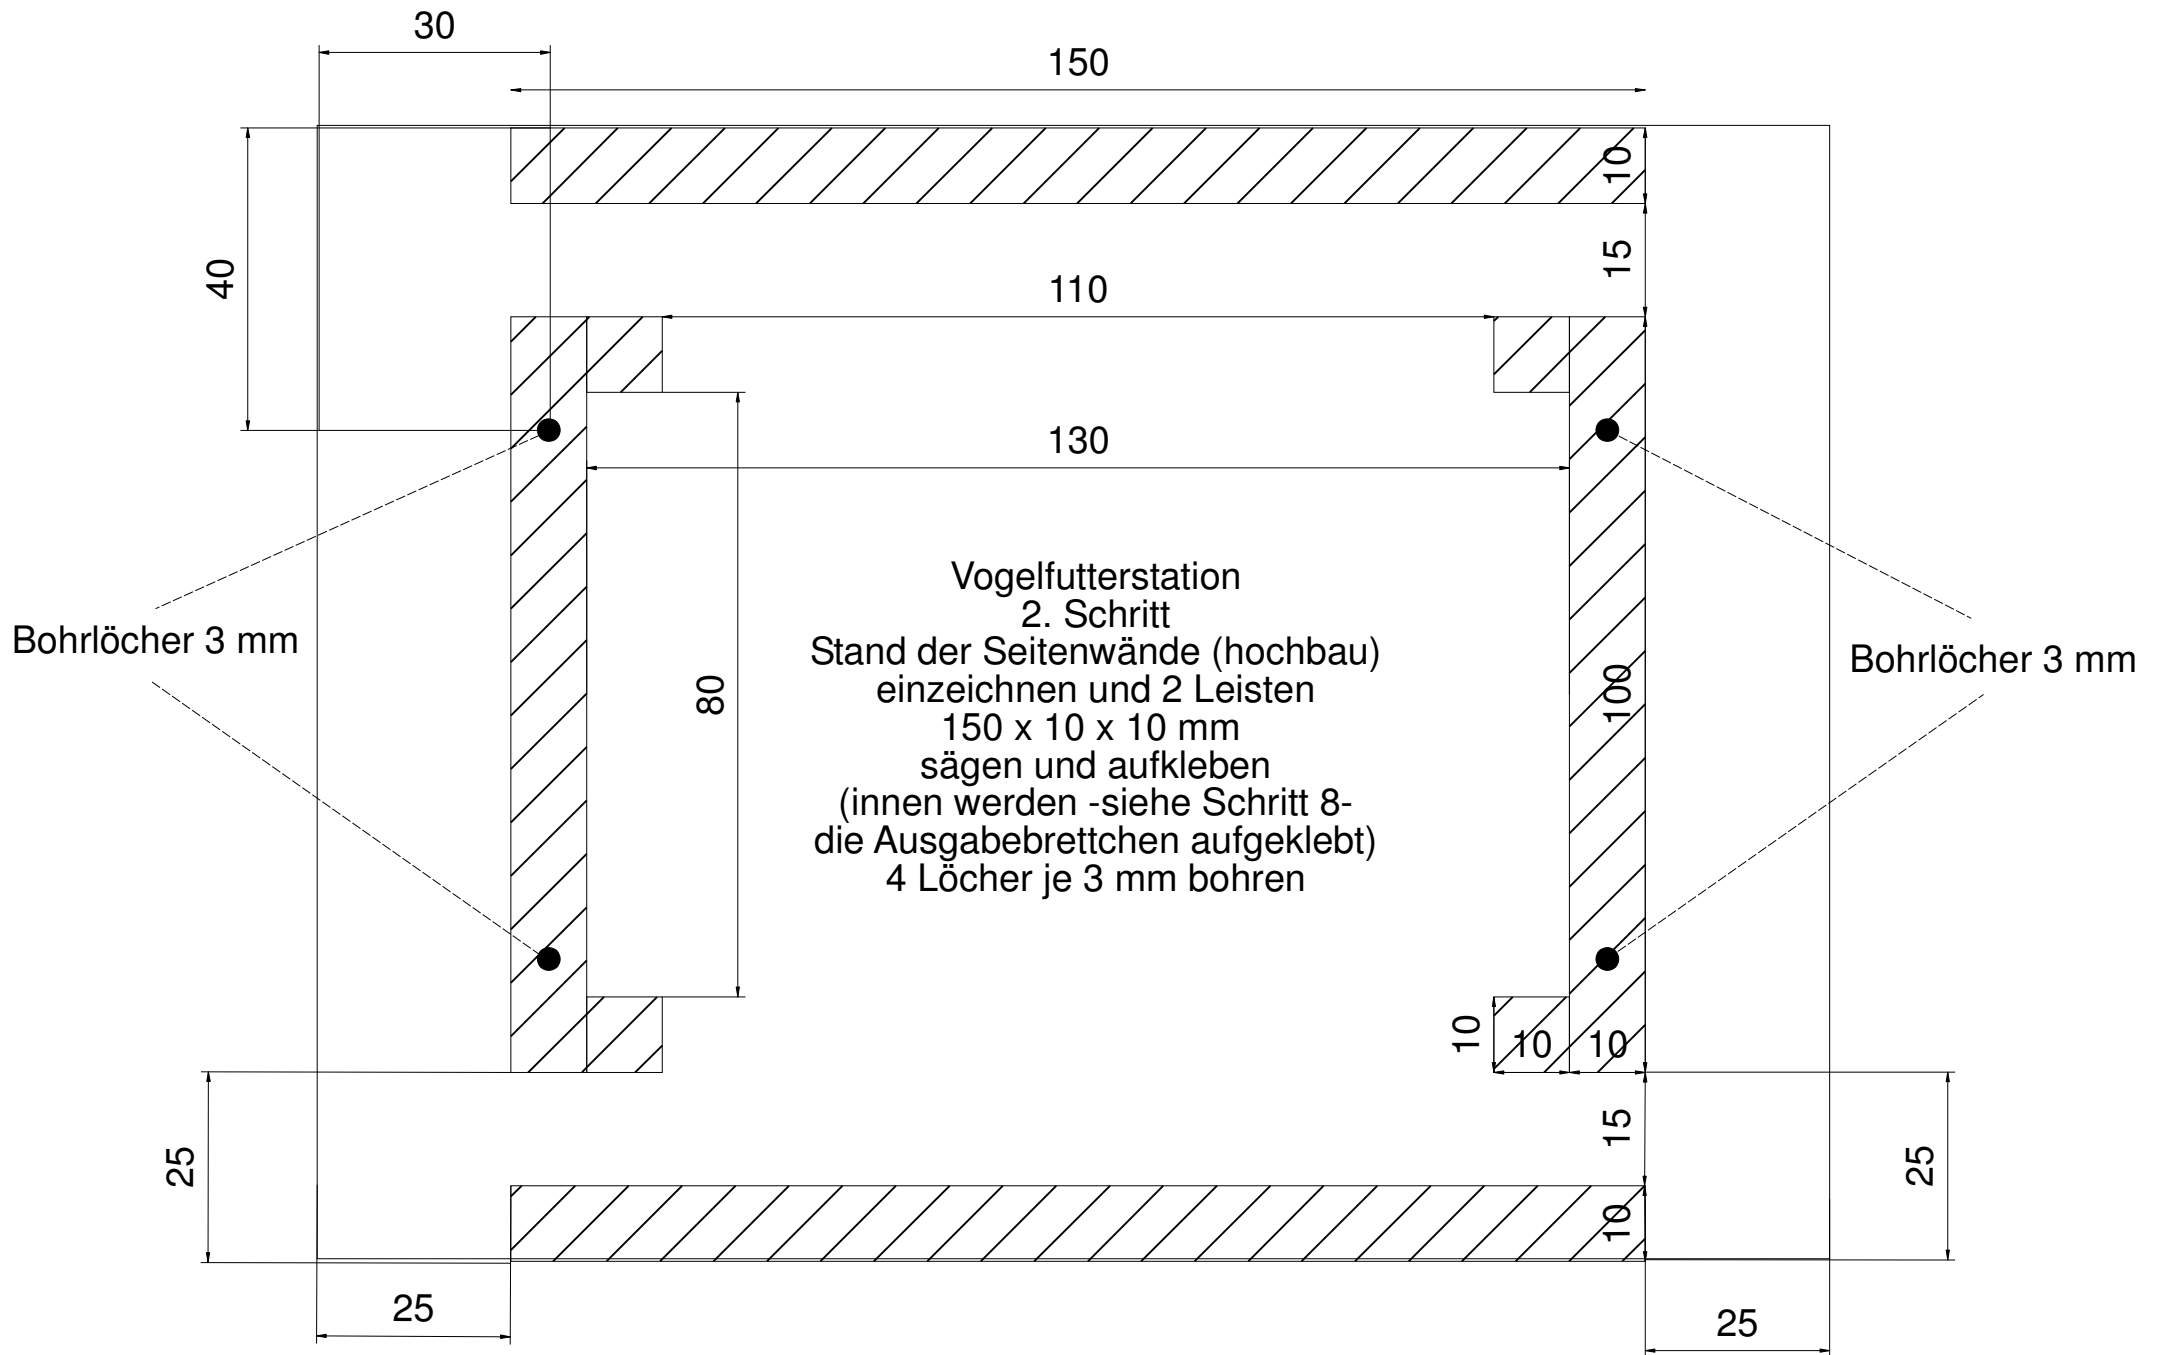


Vogelfutterstation
3. Schritt
Seitenwände aussägen
2 Stück
100 x 150 (200) x 10 mm
und ein Loch bohren 10 mm

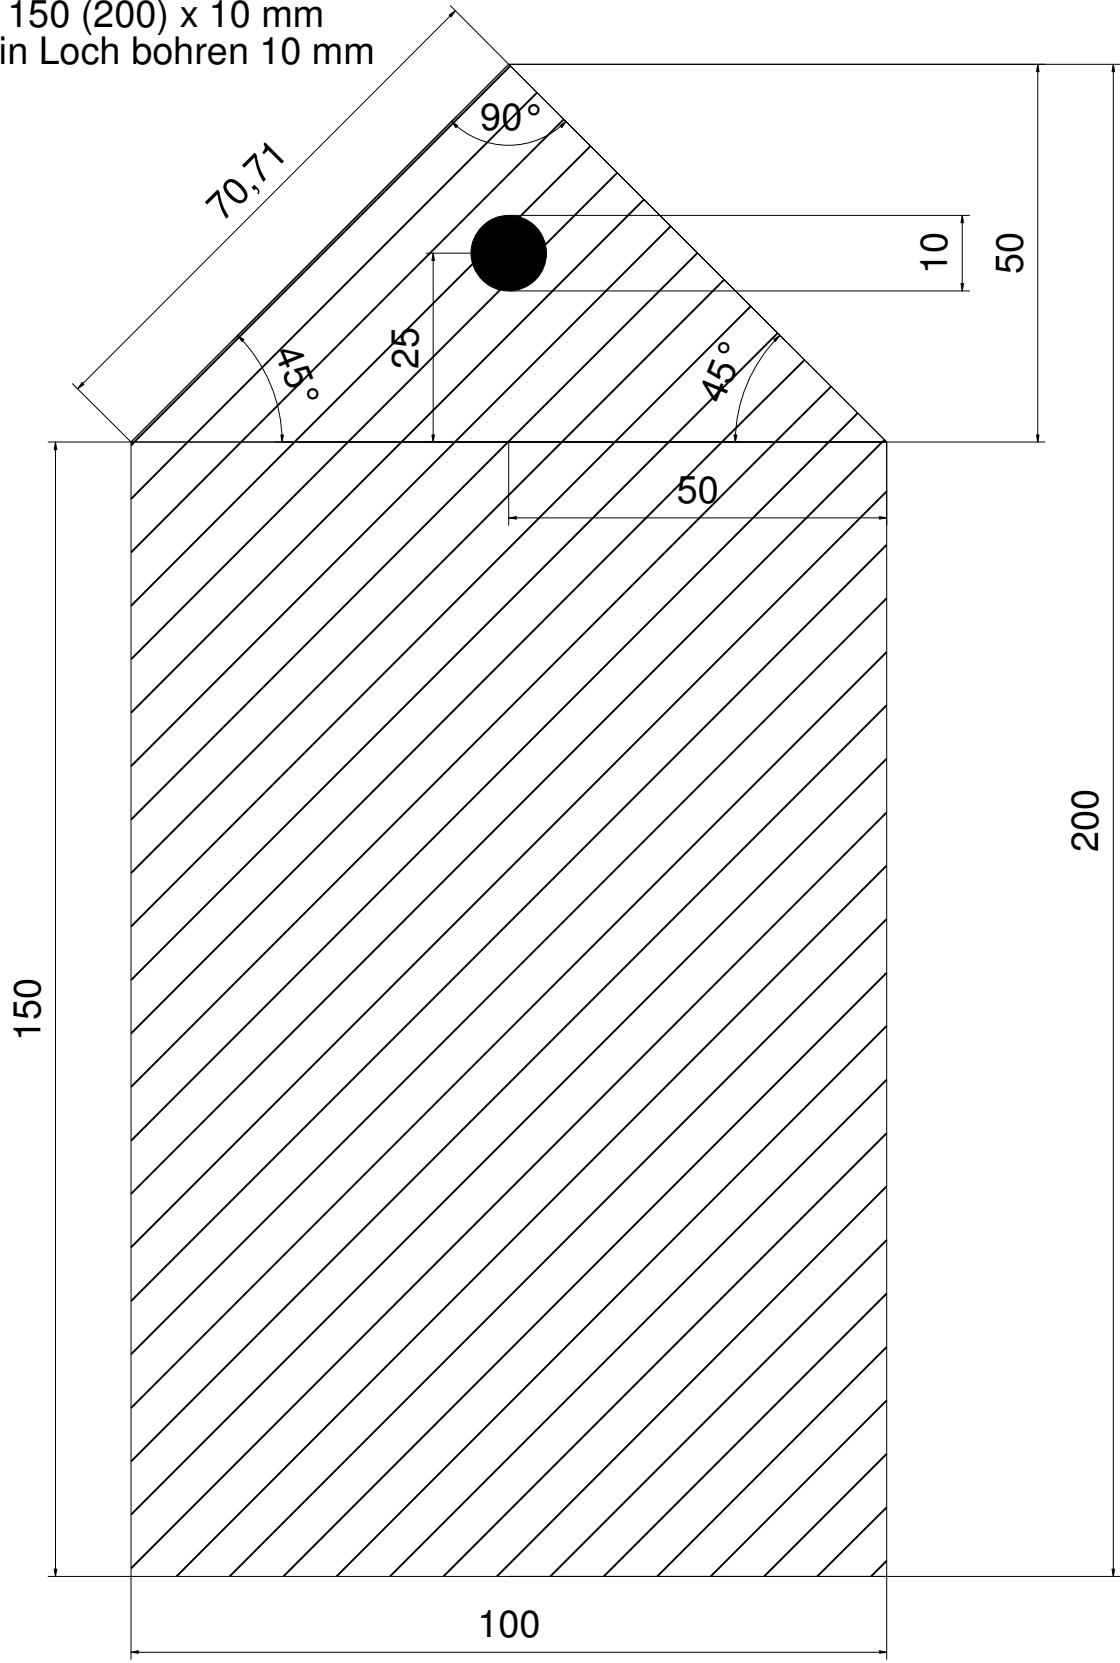

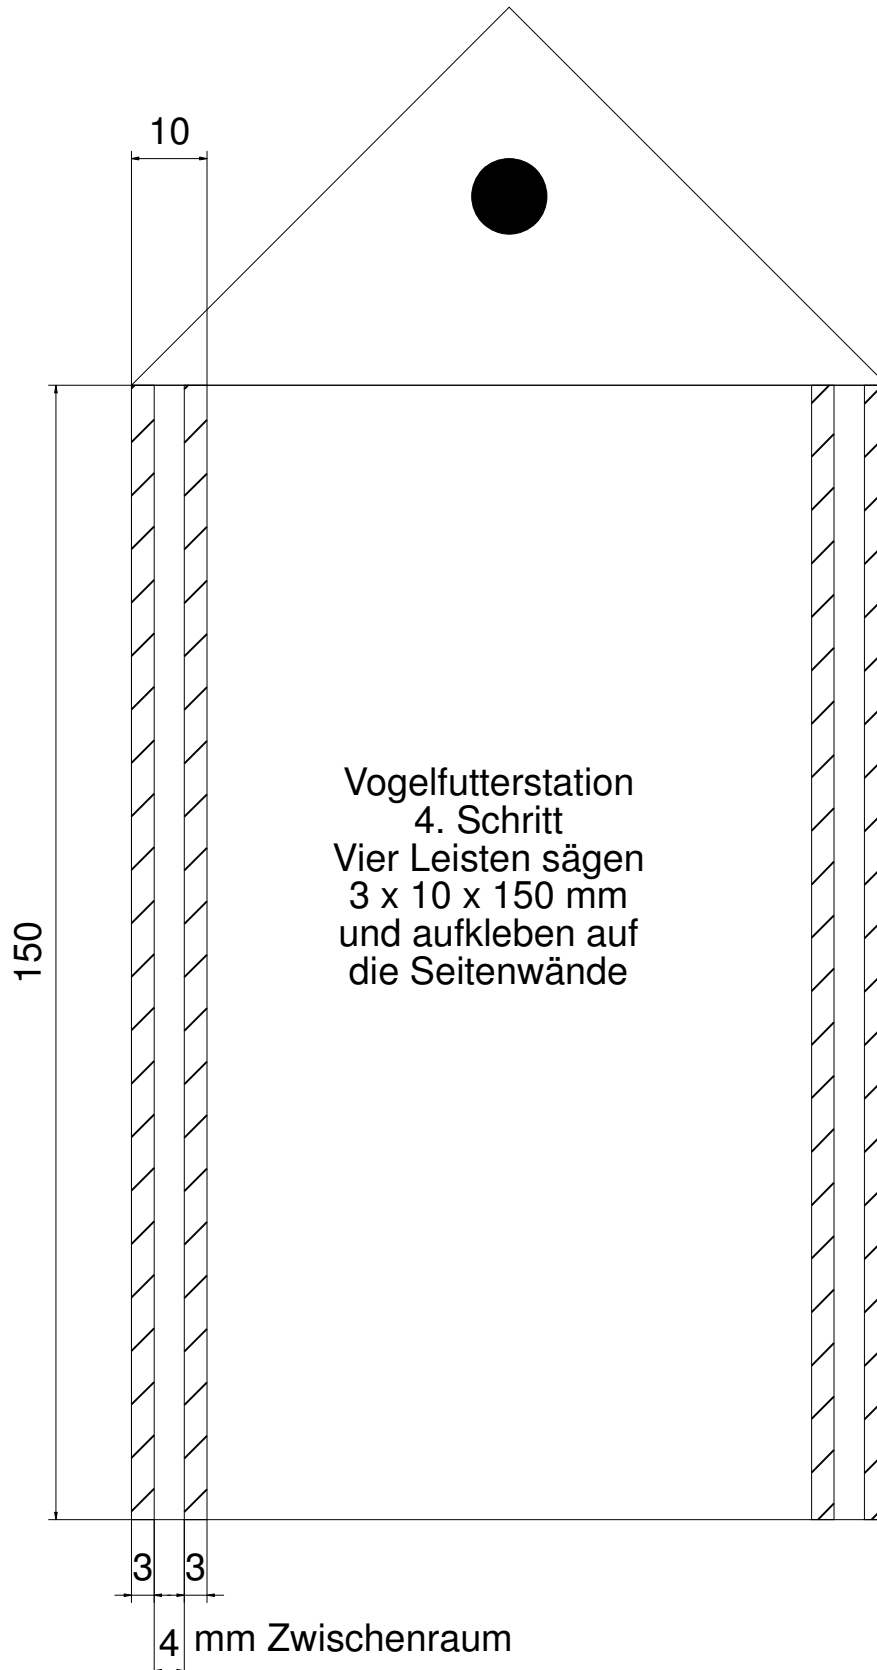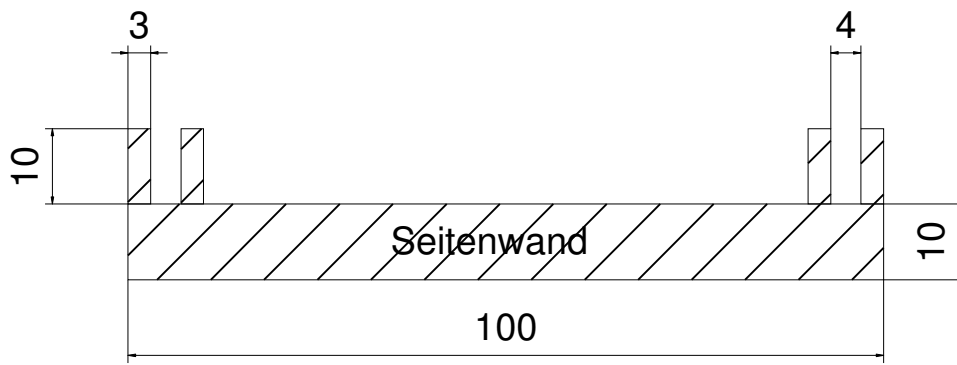

Vogelfutterstation
5. Schritt
Dachbrett aussägen
Dachseite 1
116 x 200 x 10 mm

116

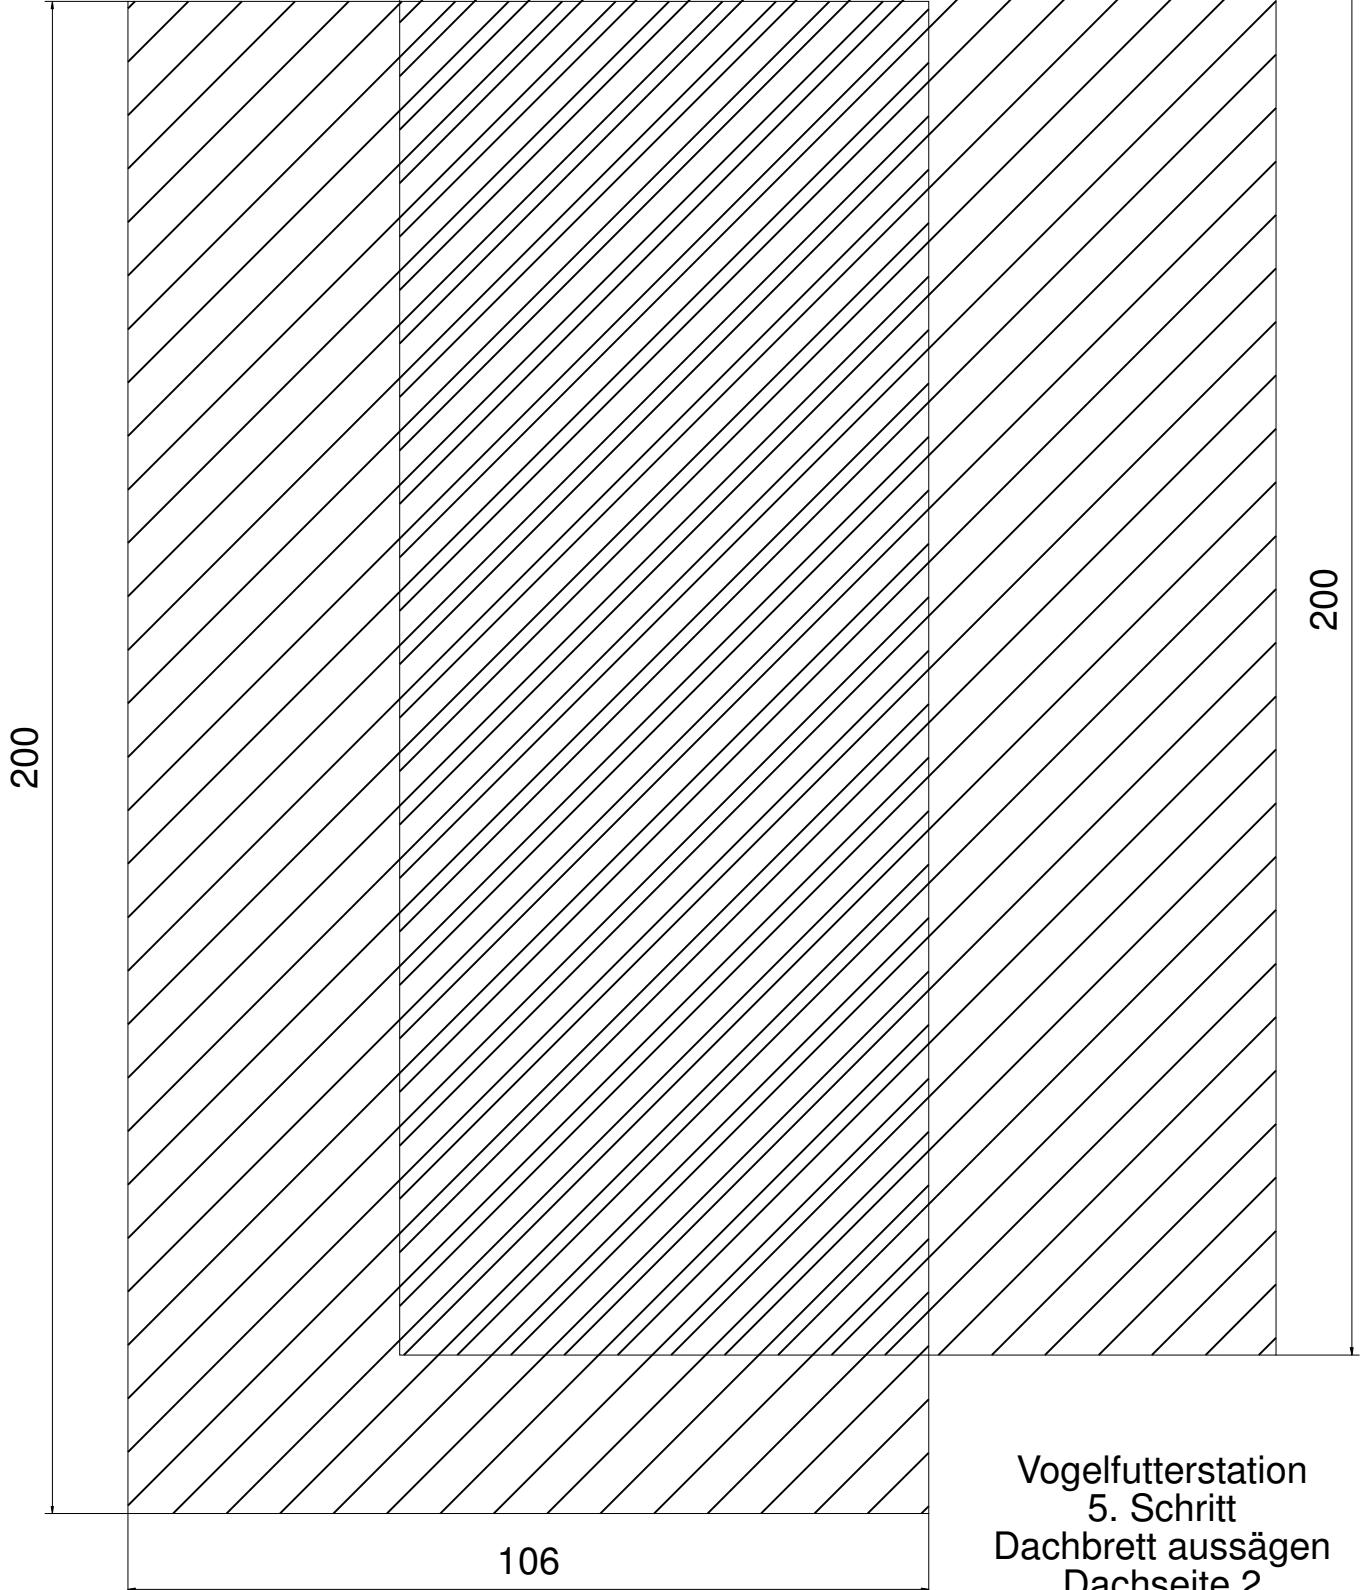


200

200



106


Vogelfutterstation
5. Schritt
Dachbrett aussägen
Dachseite 2
106 x 200 x 10 mm

Vogelfutterstation
6. Schritt
Dachseiten in 90° Grad
zusammenkleben,
eventuell mit Nägeln verstärken,
aber noch nicht aufsetzen!

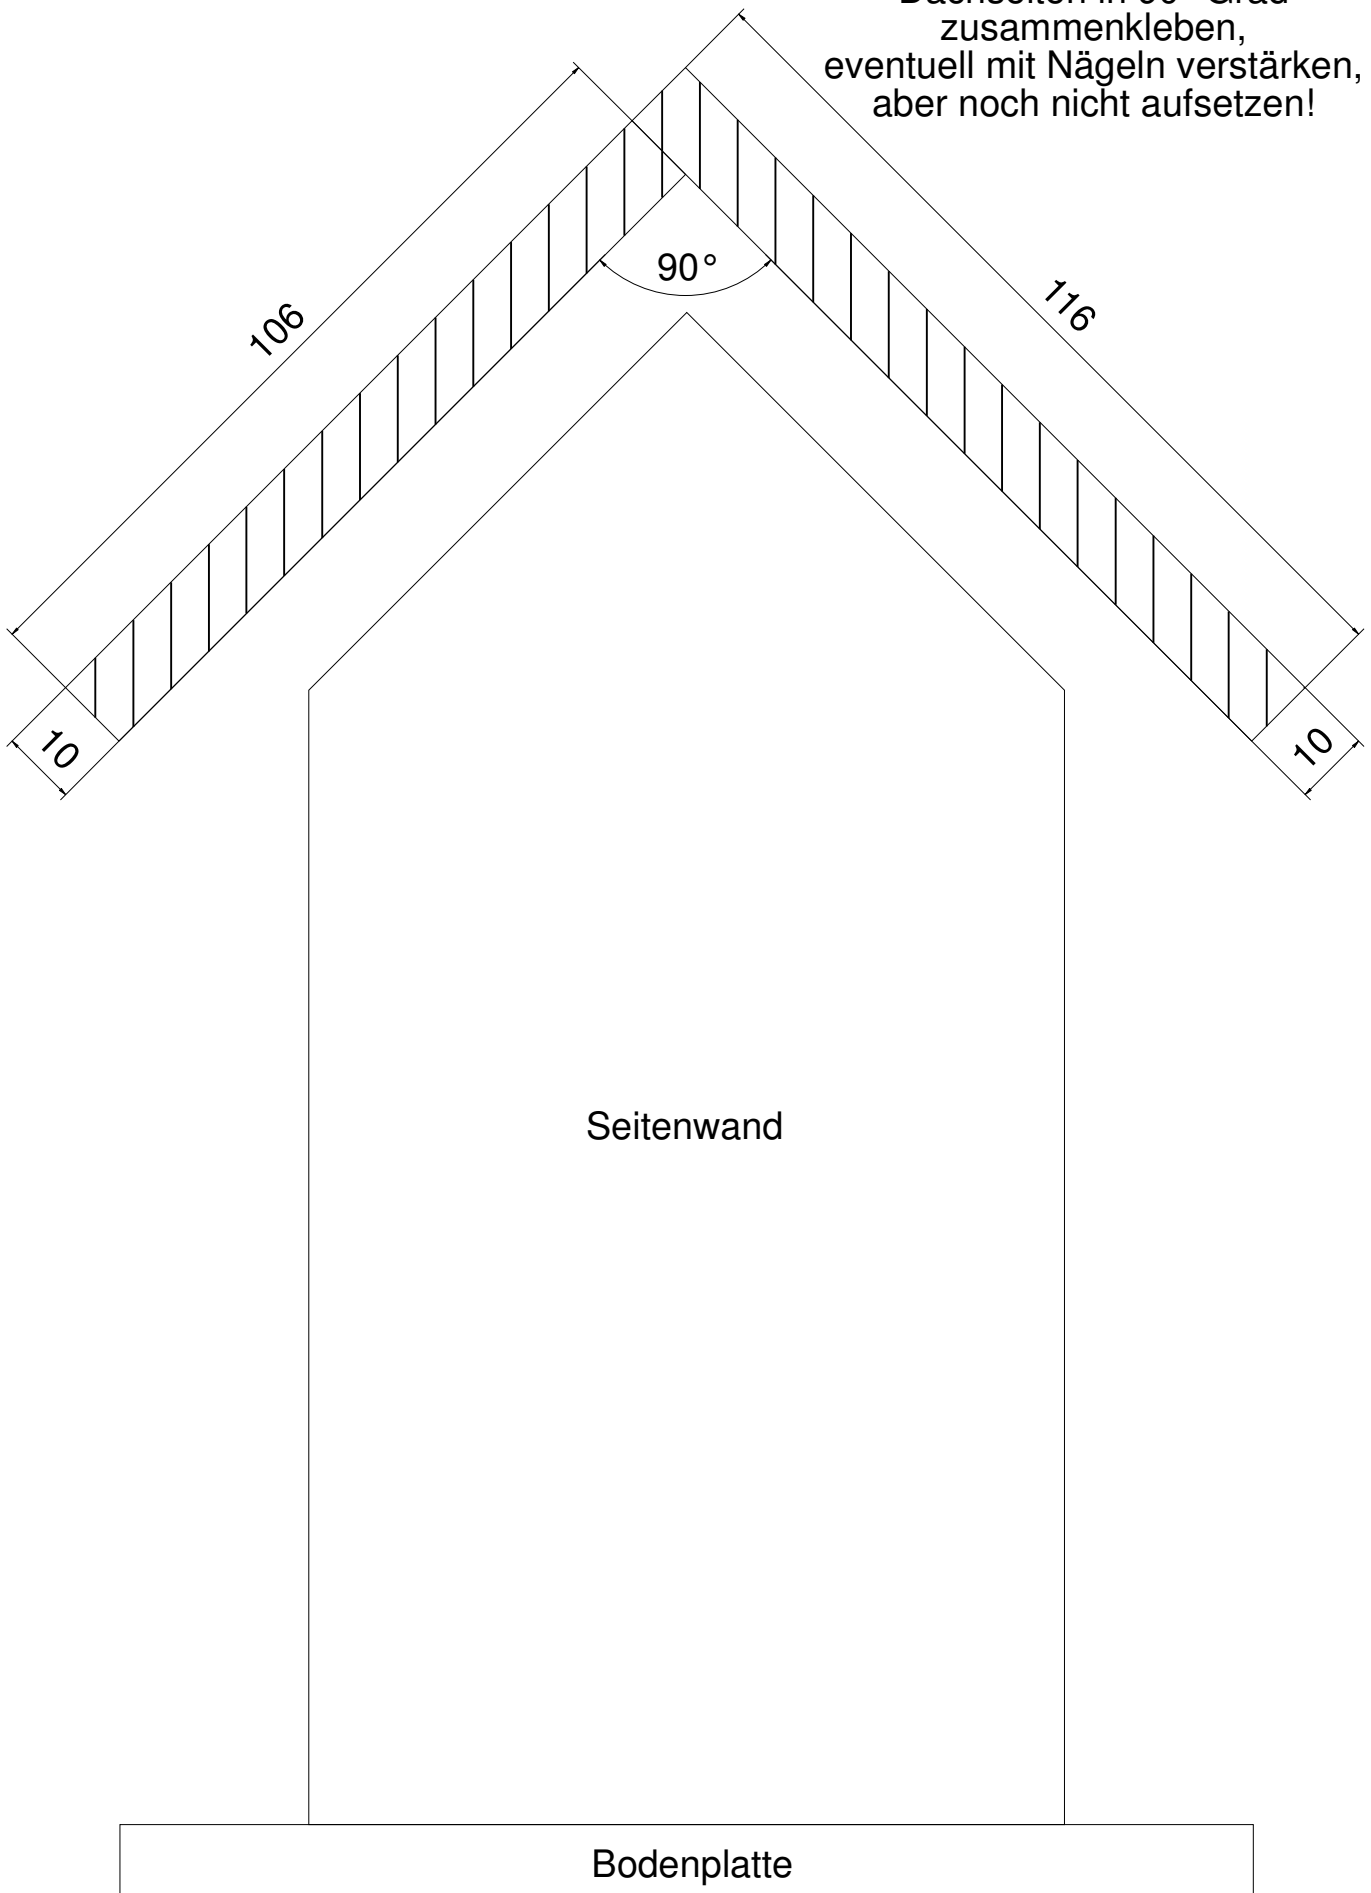


Vogelfutterstation
7. Schritt
Futterausgabebrettchen
ausschneiden, eine
Längsseite auf
Gärung 45° Grad
abschrägen

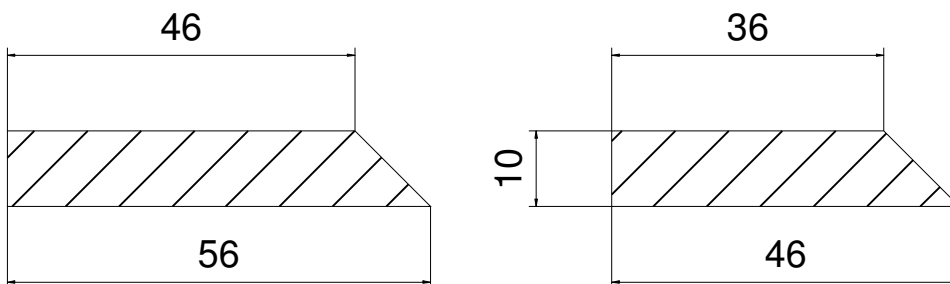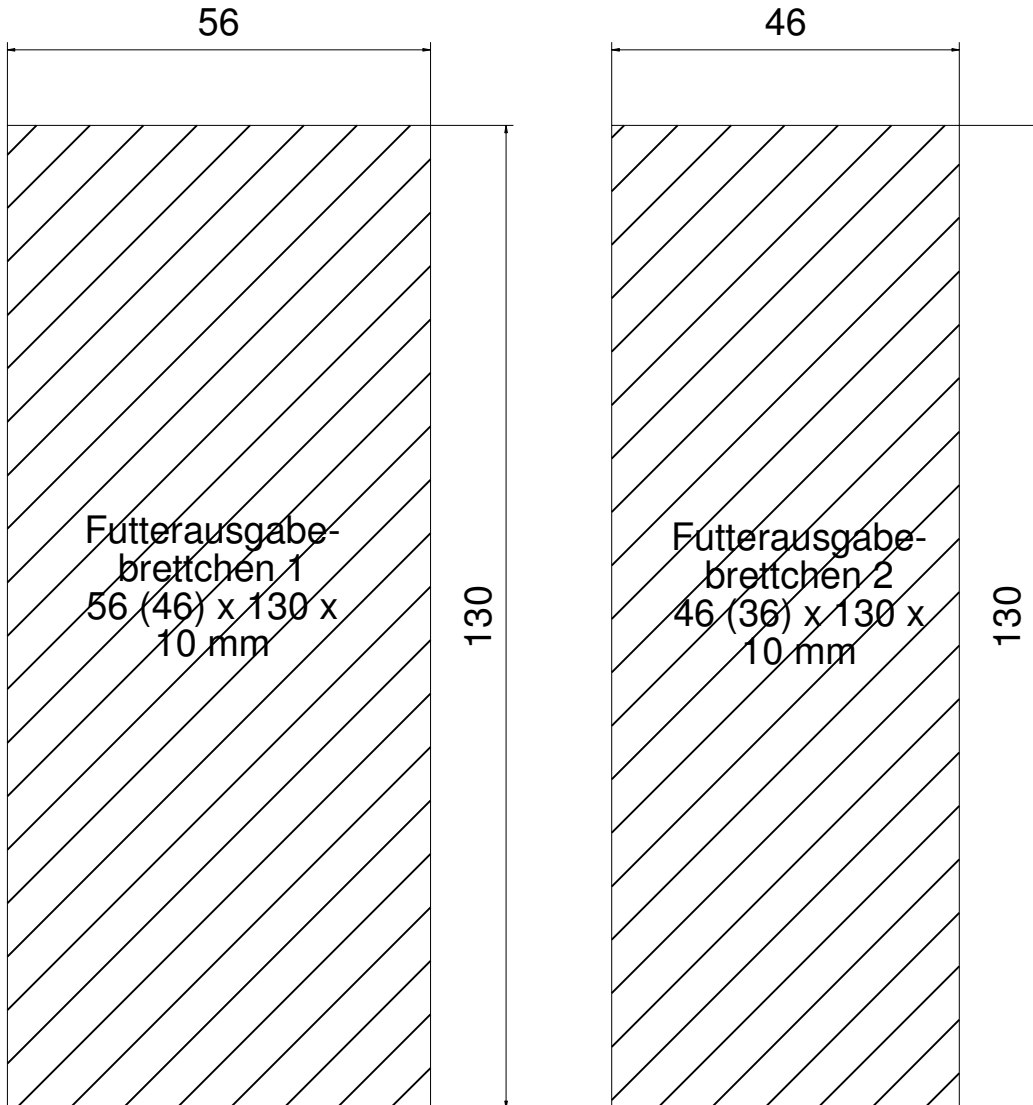

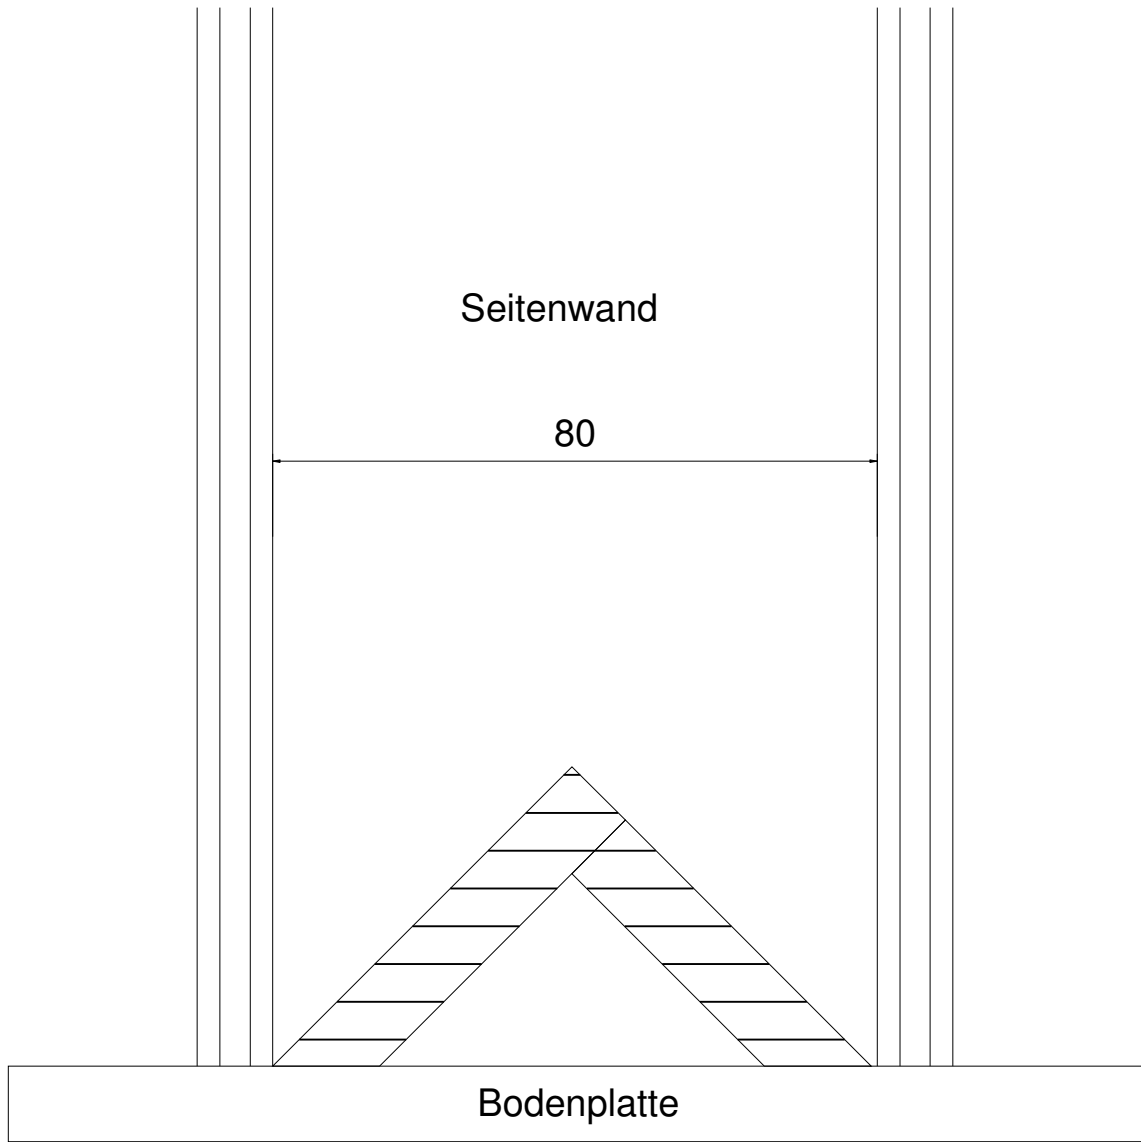


Vogelfutterstation
 8. Schritt
 Futterausgabebrettchen
 in 90° Grad zusammenkleben,
 eventuell mit Nägeln verstärken
 und anschließend auf den
 Boden kleben

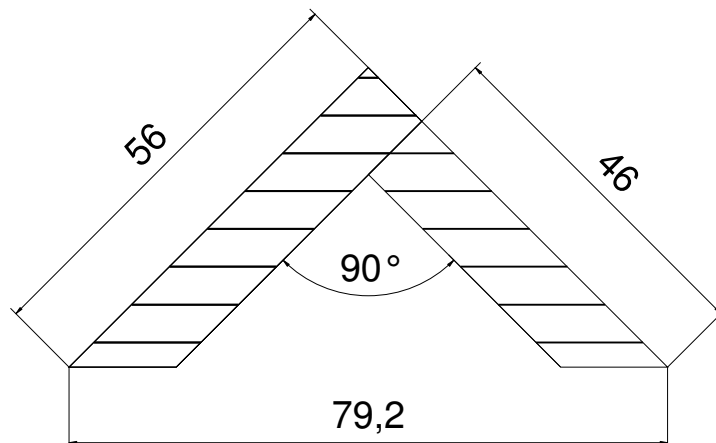

Vogelfutterstation

9. Schritt


Die zwei Seitenwände werden am Boden mit zwei Schrauben und Kleber befestigt, die Löcher (in den Seitenwänden) werden mit einem Bohrer 1,5 oder 2 mm vorgebohrt

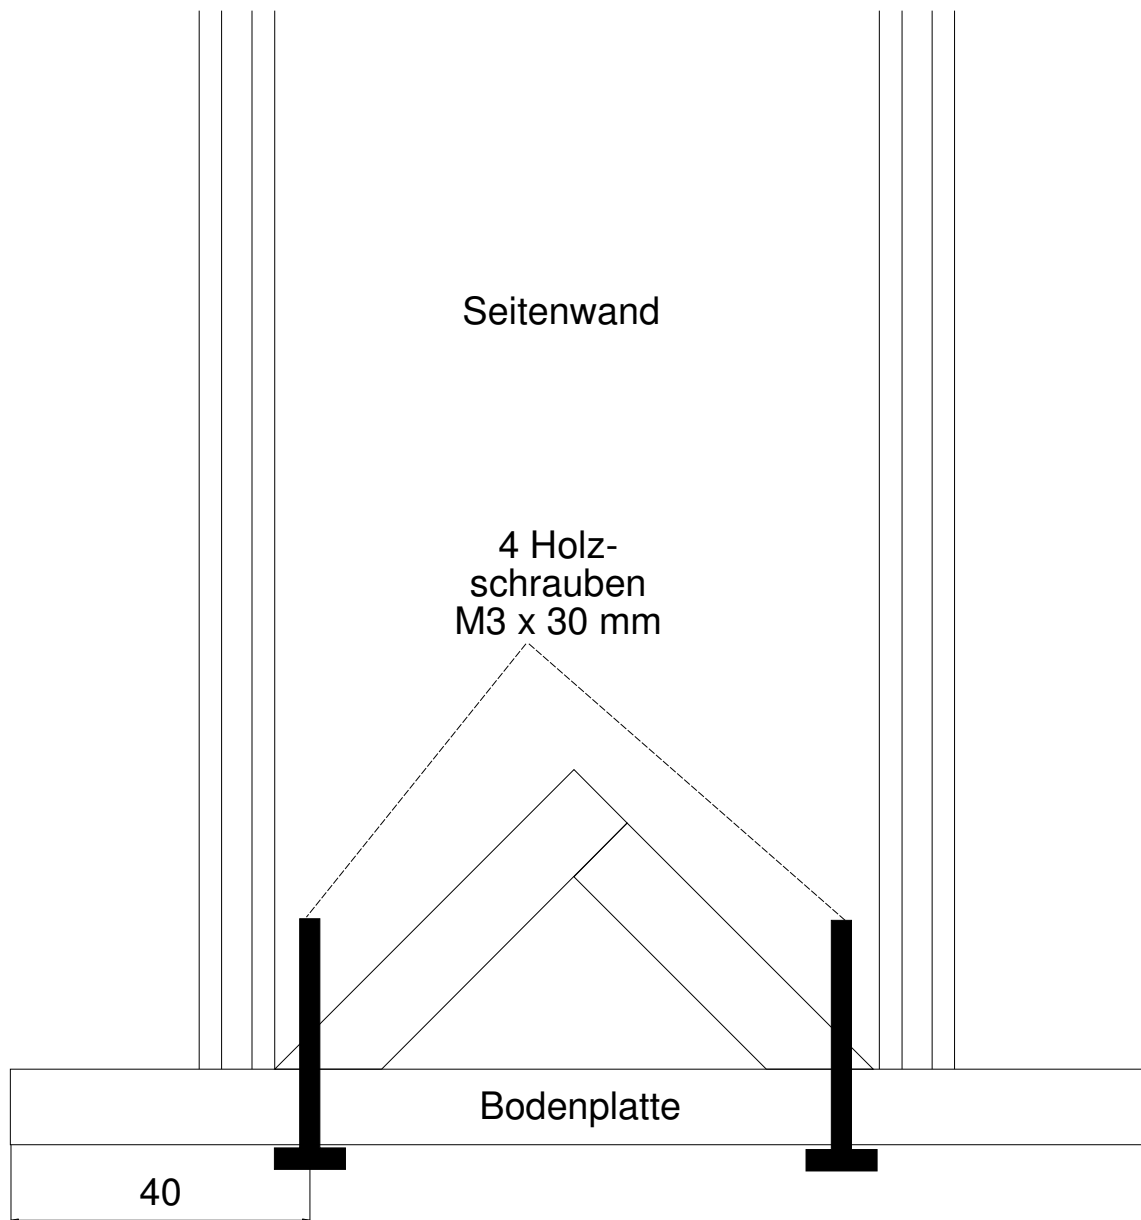

Vogelfutterstation

10. Schritt

Die beiden Seitenteile werden mit einem Rundstab 10 x 150 mm verbunden, der Rundstab wird in die Bohrung geklebt.

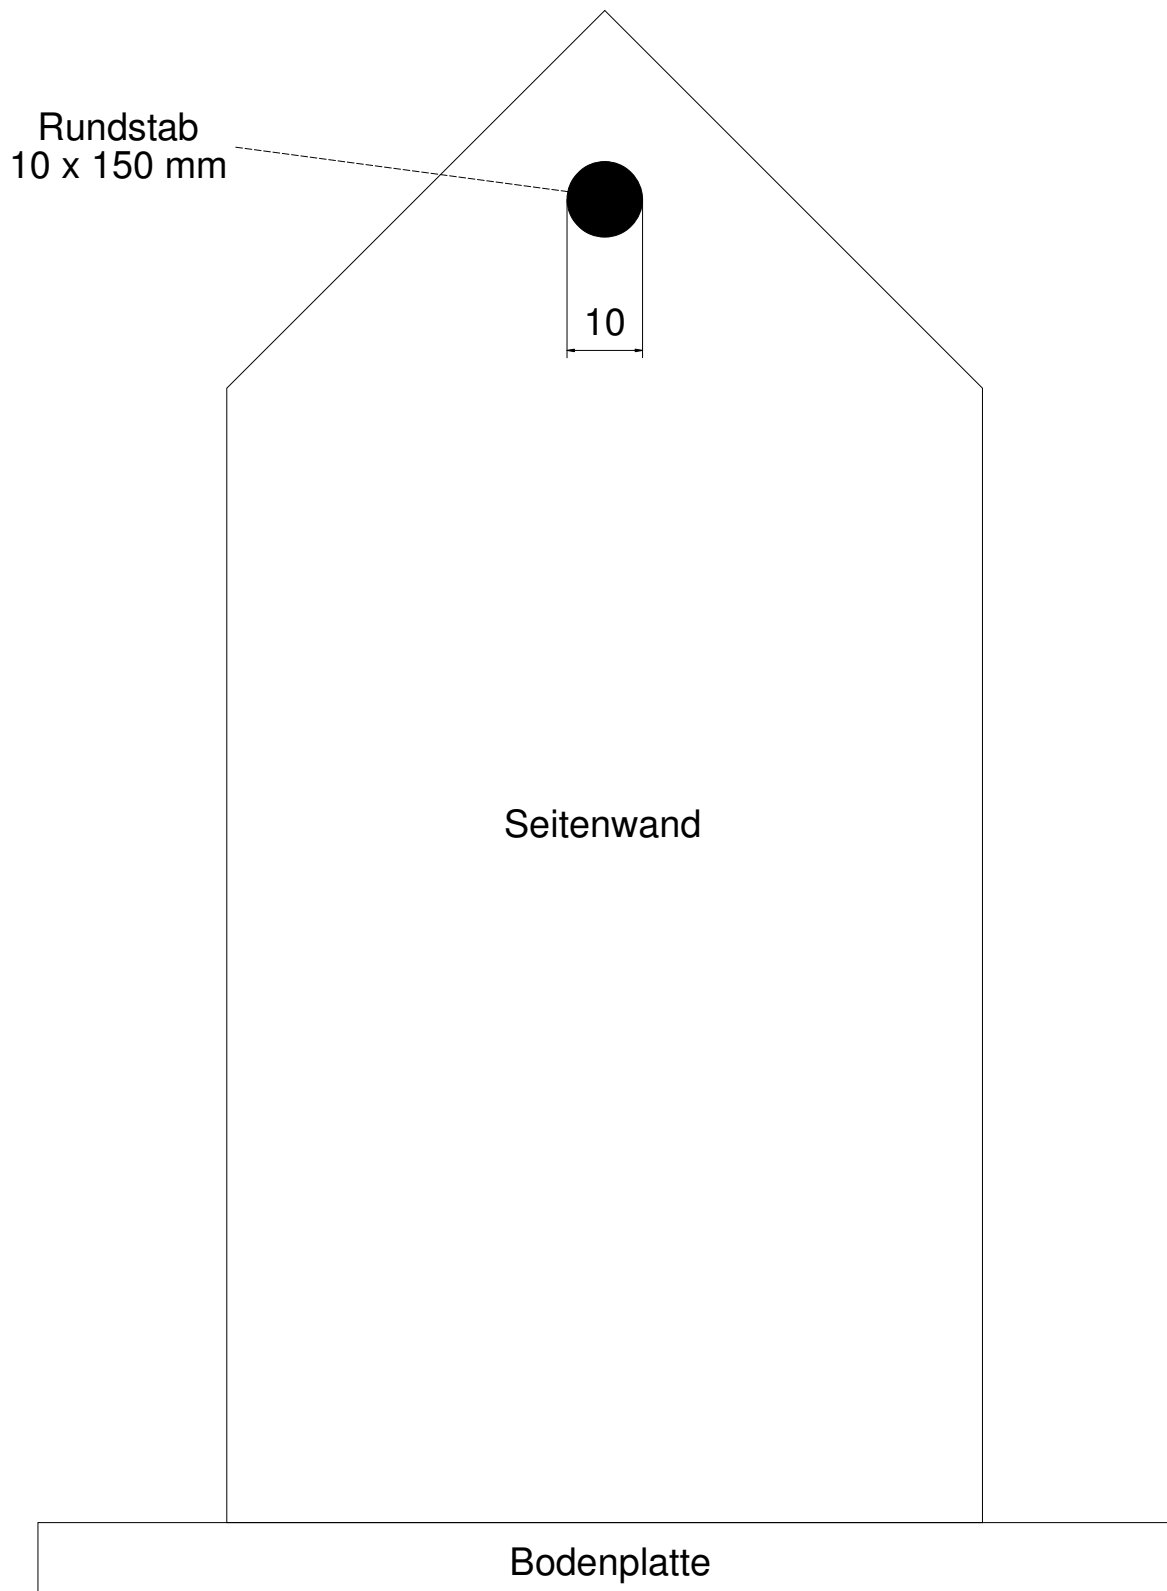


Vogelfutterstation

11. Schritt

Zwei Plexiglasscheiben schneiden mit den Maßen 125 x 125 x 3 mm und in die Schiene stecken.

Die Scheibe darf nicht auf dem Boden aufliegen. Mit Hilfe einer Schraube in der Schiene kann die Größe der Öffnung zwischen 10 und 20 mm individuell geregelt werden.

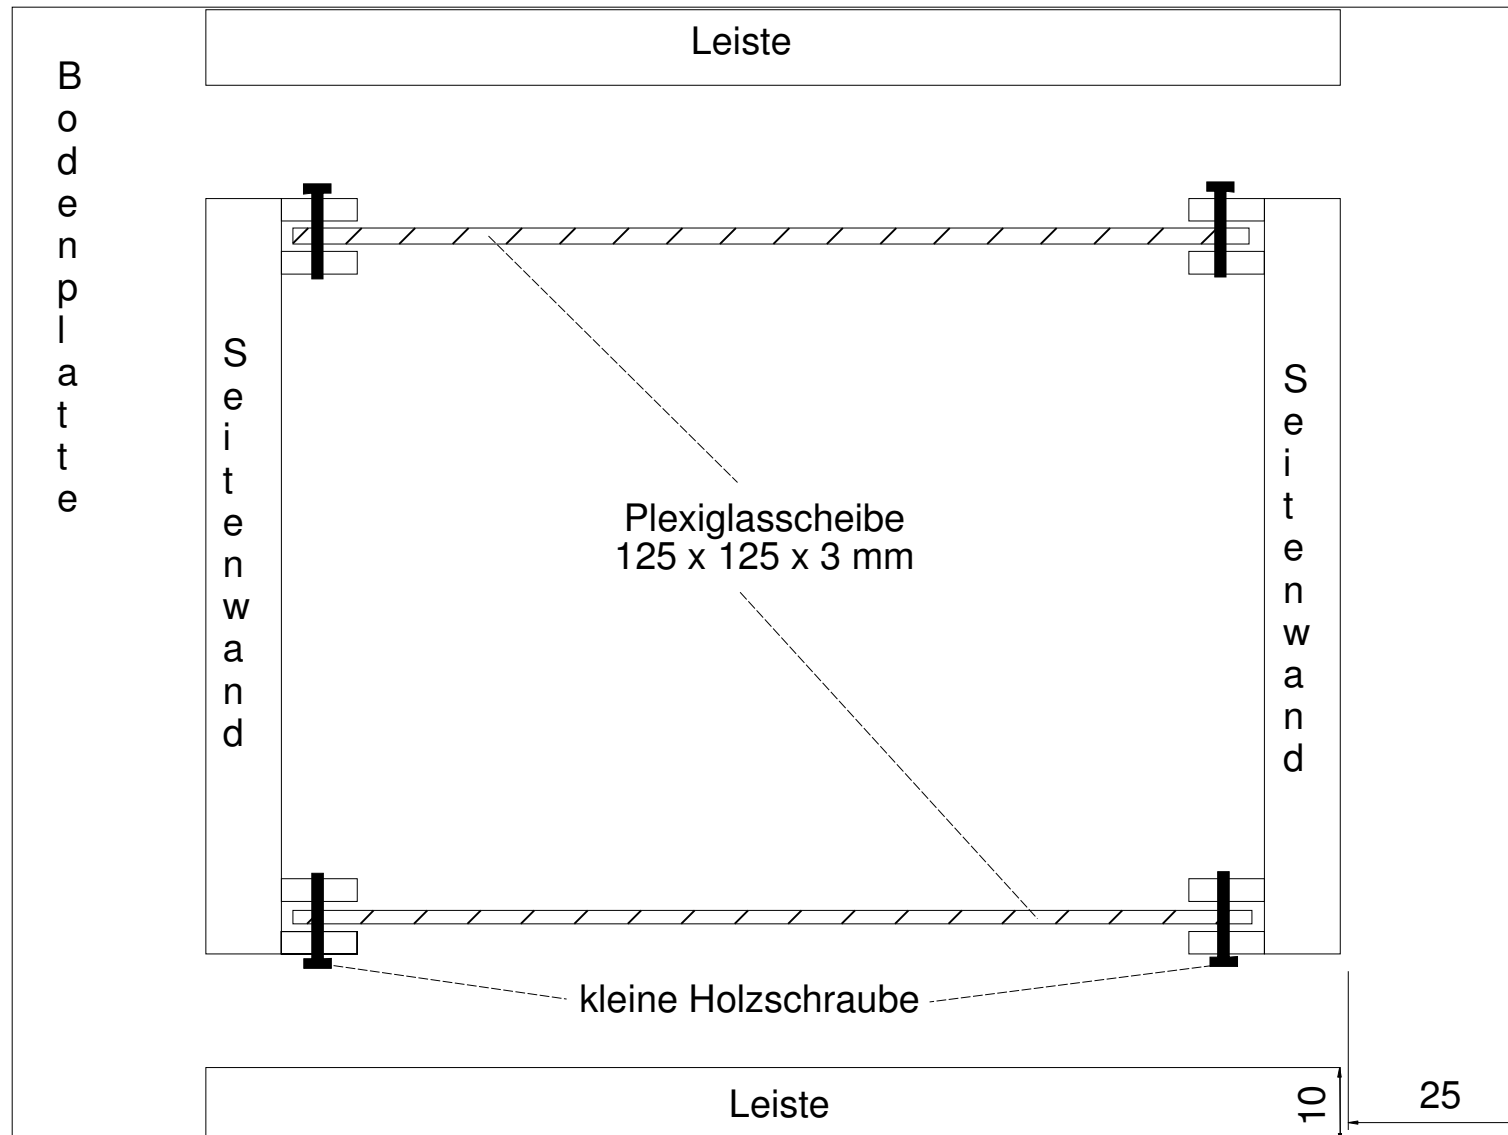

Vogelfutterstation

12. Schritt

Durch das Dach werden zwei Löcher gebohrt, durch die ein ca. 80 cm langes Seil hindurchgeführt wird. Das Seil wird an den Enden am Rundstab verknotet (siehe Bild).

Vorher oder anschließend kann man die Vogelfutterstation mit einem wetterfesten Lack versiegeln (bitte auf mögliche Schadstoffe achten) - wenn Sie Buchensperrholz oder ein anderes Hartholz genommen haben, ist ein Anstrich nicht notwendig.

Nachdem die Station fertiggestellt ist, kann man diese mit Körnern und Kernen füllen und für die Vögel an einen Windgeschützten Platz aufhängen.

